

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



- Przeznaczony do rekuperacji.
- Trzy szyby – panoramiczny, trójstronny widok ognia
- Wysoka sprawność cieplna.
- Szkło kominkowe wytrzymałe do 800°C.
- Obustronnie polerowana, przezroczysta ceramika kominkowa.
- Akumulacyjne wyłożenie podnoszące temperaturę procesów spalania.
- Trzystopniowy system dopowietrzający palenisko.
- Zastosowanie blachy kotłowej P265GH w konstrukcji korpusu.
- Wysokotemperaturowa, antykorozyjna powłoka lakiernicza.


Moc nominalna [kW]	5	
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	2,5-7	
Sprawność cieplna [%]	80,6	
Emisja CO (przy 13% O ₂) [g/m ³]	0,032	
Emisja pyłków [g/m ³]	0,952	
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	1,7	
Wymiary szyby [mm]	przednia boczna	351 x 370 125 x 370
Średnica czopucha [mm]	146	
Średnica dolotu [mm]	100	
Waga [kg]	127	
Współczynnik efektywności	106,9	



REGO 3S



REGO 3S

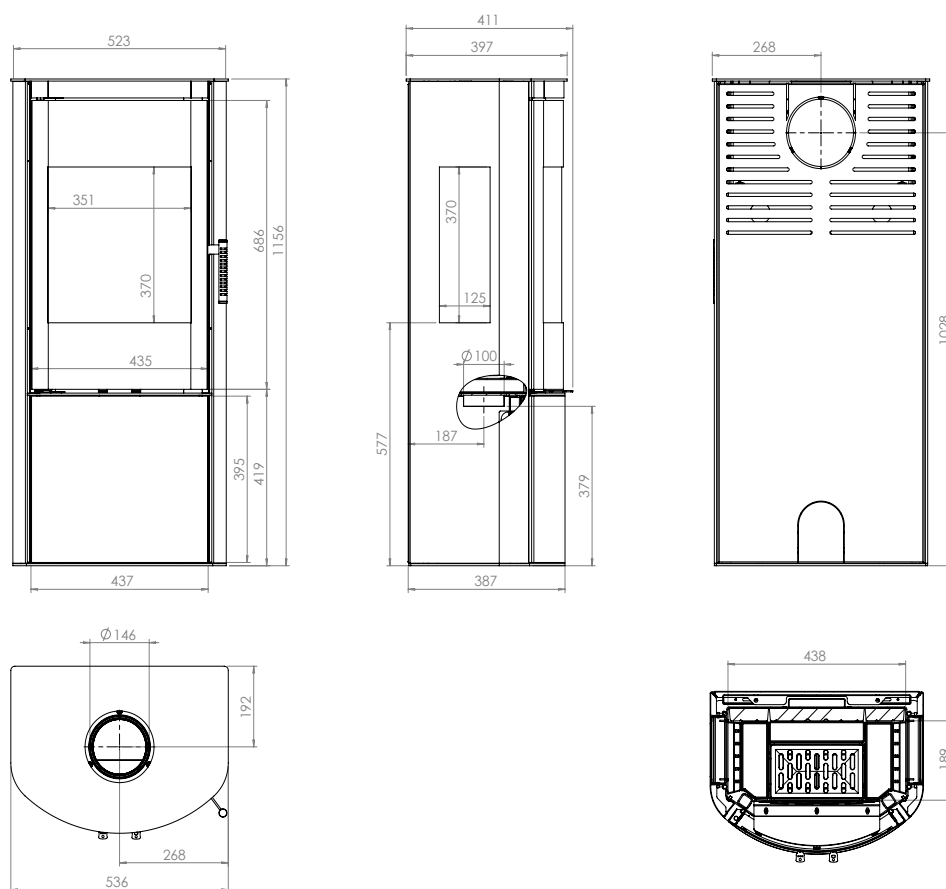

REGO 3S