


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	6 kW
Účinnost	82,4 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	262 °C
Objemový proud spalin	4,6 g/s
CO (13% O ₂):	1017 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	59 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	17 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	84 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	1,85 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	227 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo



570 x 468 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok pravý
5. Bok levý
6. Deflektor

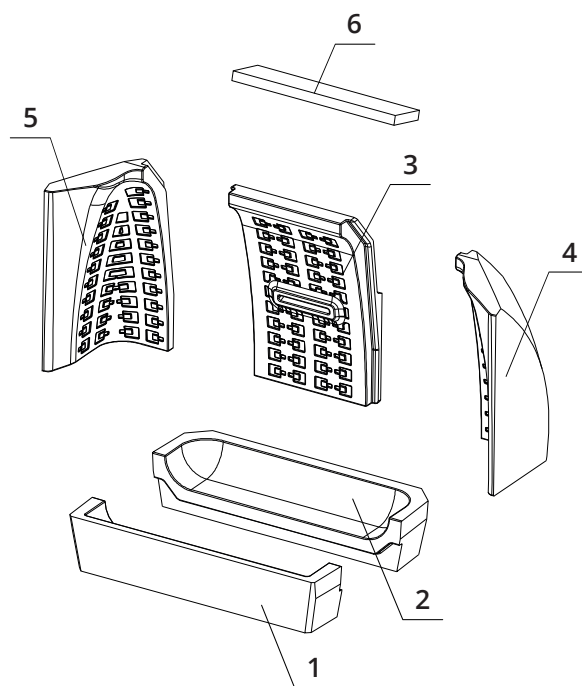

BEF THERM V 6

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG


ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz

TECHNICKÝ VÝKRES

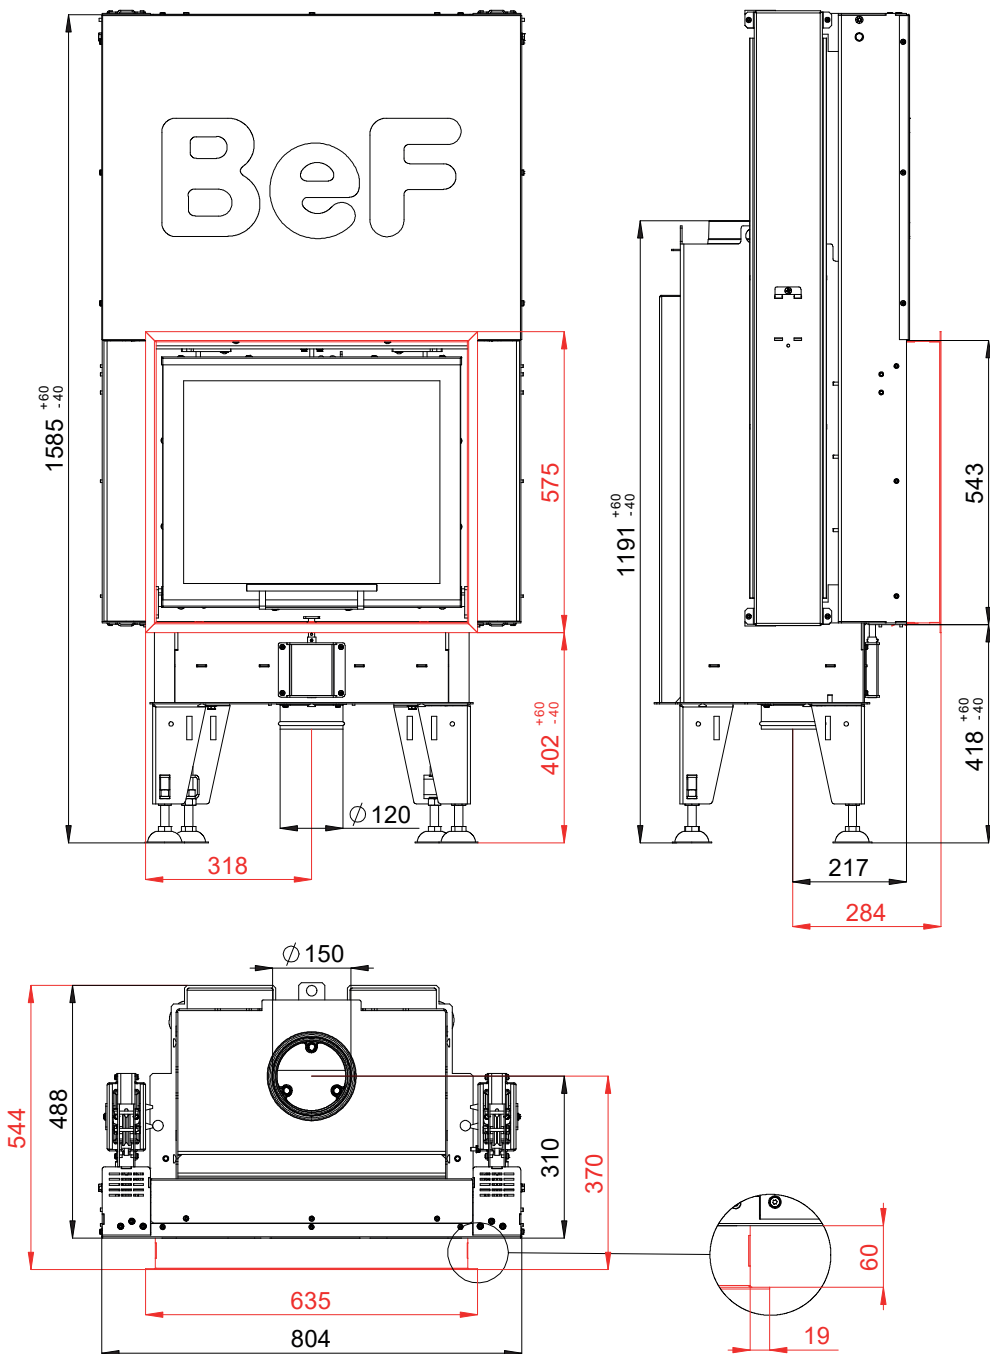

BEF THERM V 6

BlmSchV Stufe 2	15a B - VG	ČSN EN 16510-1	ČSN EN 16510-2	
---------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	---