BEF HOME
s žárem v srdci


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	6 kW
Účinnost	82,4 %
Průměr kouřovodu	150 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	193 °C
Objemový proud spalin	4,3 g/s
CO (13% O_2):	1068 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	73 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	34 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	140 mg/Nm^3
Množství paliva za hodinu	1,53 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	121 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo



570 x 468 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Bok pravý
4. Bok levý

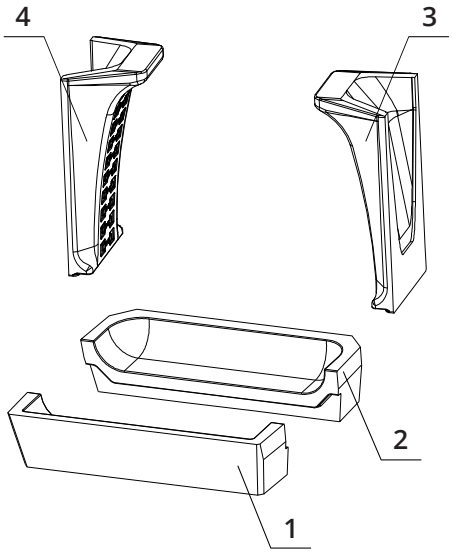

BEF DOUBLE 6 N FEEL PASSIVE


BLOWER DOOR TEST | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz

BEF HOME
s žárem v srdci

TECHNICKÝ VÝKRES

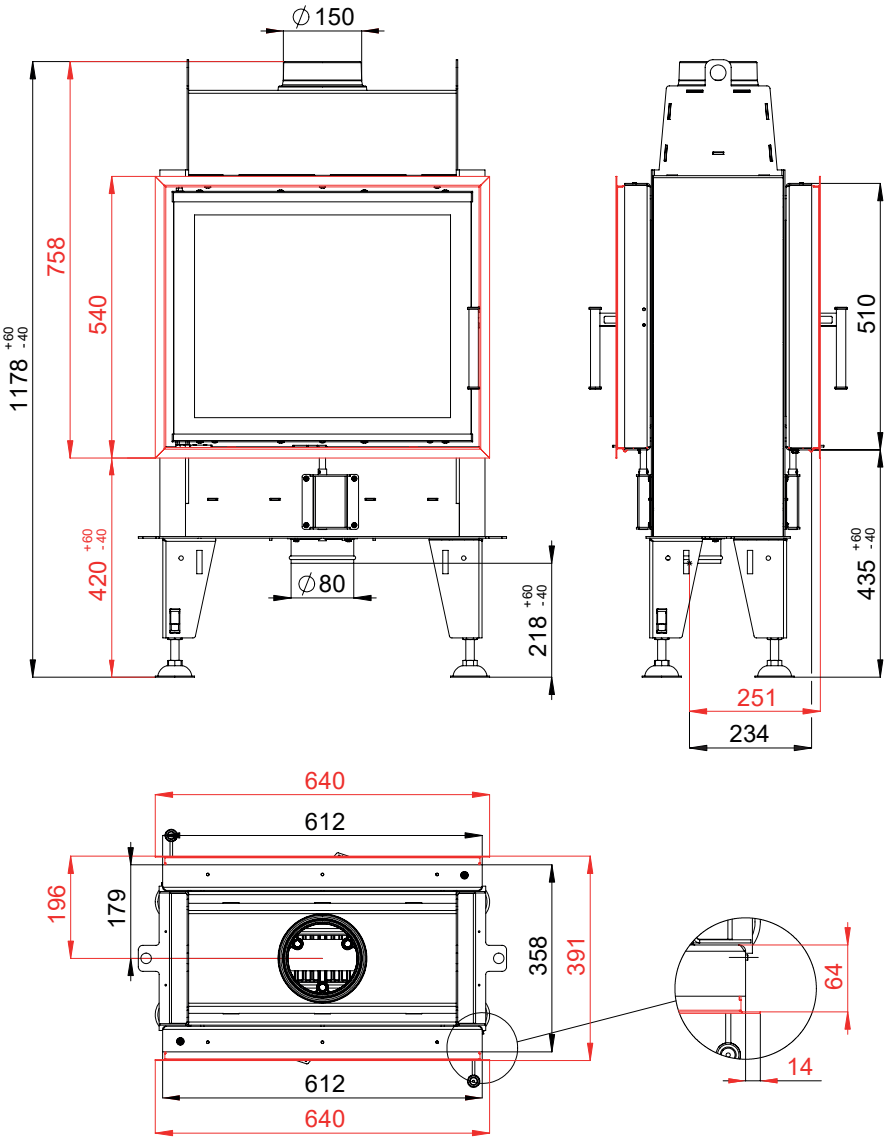

BEF DOUBLE 6 N FEEL PASSIVE

BLOWER DOOR TEST | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz